

# Hypertectum®

## de vloeibare dakbedekking


Hypertectum® is een vloeibare dakbedekking zonder vezels of kunststof versterkende matten, en zonder naden.

Hypertectum® kan uitstekend geplaatst worden op horizontale en verticale vlakken. Aansluitingen op doorvoeren, dakkapellen, opstaande randen en andere onderbrekingen zijn geen probleem vanwege de uitstekende hechtingseigenschappen.

Wilt u meer weten over Hypertectum® of een advies op maat? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

### Eigenschappen:

- Eén component systeem,
- Geen naden, lasnaden of combinaties met andere materialen nodig, behalve voor details versterking met doek nodig.
- Waterdichte aansluitingen door uitstekende hechting op diverse materialen,
- Bestand tegen temperaturen -40 tot 80 C, met piek van 200 C,
- Zeer hoge treksterkte,
- Zeer hoge elasticiteit (400 tot 600%),
- Zeer hoge scheurweerstand,
- Goede chemische resistentie,
- Het is damp open,
- Aanbrengen met borstel, rol of Airles spuiten,
- Bevat geen bitumen,
- Bevat geen oplosmiddelen,
- 95 % vaste stof.

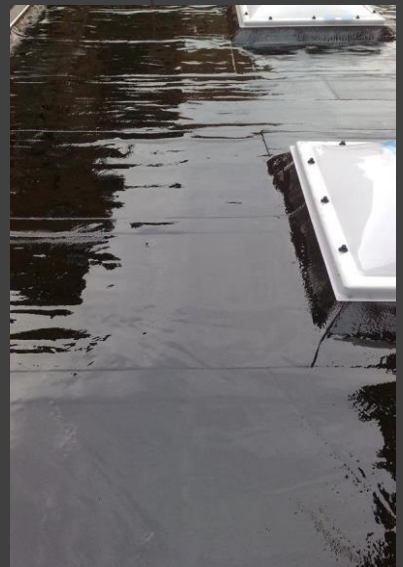

ETS Europe  
 Herentaalsebaan 406 D1  
 2160 Wommelgem  
 België  
 t: +32 (0) 3 227 28 58  
 f: +32 (0) 3 475 16 66  
 e: [info@ets-europe.be](mailto:info@ets-europe.be)  
 w: [www.ets-europe.be](http://www.ets-europe.be)

### Toepassingen:

- Renovatie van bestaande daken,
- Oplossen van lekkages,
- Uitstekend toepasbaar op complexe daken,
- Perfecte ondergrond voor tuindaken,
- Aan- afwerken,
- Vloeistofdicht maken van aansluitingen bij lichtstraten en dakkoepels,

### Kleuren:

- Rood, groen, zwart niet UV stabiel,
- Wit, grijs, UV stabiel,

### Uitstekende hechting op:

- EPDM rubber,
- Bitumen,
- Beton, zandcement, anhydriet, vezelcement,
- Asfalt,
- Hout,
- Metalen,
- Glas,
- Tegels, mozaïeken, natuursteen,
- Kunststoffen, epoxy, polyurethaan, acryllaat.

### Garantie:

- Uitvoering alleen door erkende applicateurs
- CE-keurmerk
- 10 jaar productgarantie
- Europese ETA keuring

