


Hypertectum® vloeibaar dakbedekkings systeem voldoet aan de hoogste Europese standaard ETAG 005:2000

Hypertectum® wordt niet aangetast door extreme temperaturen of weersinvloeden. Aanbrengen kan ook in verschillende klimaatzones – van de warme zon in Zuid Europa tot de ijzige kou van Rusland.

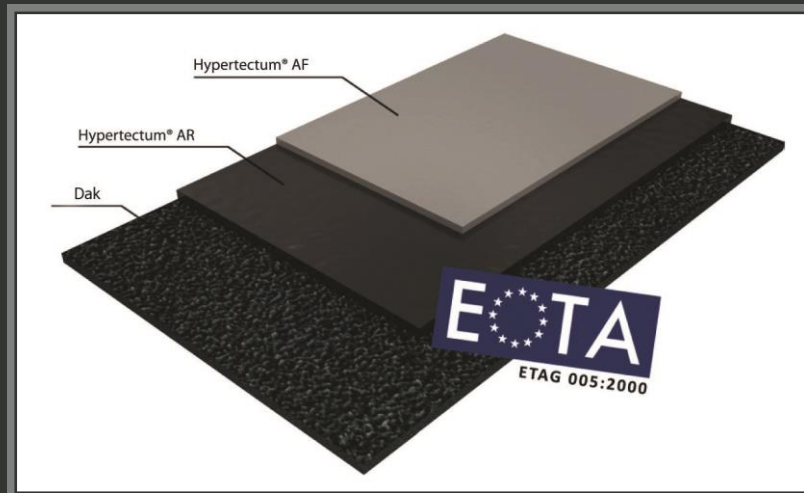

ETS-Europe Belgie
Herentalsebaan 406 D1
B-2160 Wommelgem Belgie

Tel.: +32 (0)3 227 28 58
Fax.: +32 (0)3 475 16 66
E-mail : info@ets-europe.be

www.hypertectum.be



HYPERTECTUM®

Dé vloeibare dakbedekking

VOOR



NA



Hypertectum® is een vloeibare dakbedekking zonder vezels of kunststof versterkende matten en zonder naden. Hypertectum® kan uitstekend geplaatst worden op horizontale en verticale vlakken. Aansluitingen op doorvoeren, dakkapellen, opstaande randen en andere onderbrekingen zijn geen probleem vanwege de uitstekende hechtingseigenschappen.

HYPERTECTUM

SNELLE VERWERKING EN LANG HOUDBAAR

Met dit één component systeem verleng je de levensduur van het dak met minimaal 25 jaar.

Hypertectum® sluit direct na aanbrengen af en is in staat om 365 dagen per jaar staand water te verdragen.

VERWERKINGSPROCES

1 **Als eerste** moet het dak gereinigd worden met een hoge drukspuit, hierdoor worden alle oliën, vetten en losse delen verwijderd. Om een stabiele basis te creëren voor het aanbrengen van **Hypertectum®** moet men eerst scheuren en kieren dichtkitten met Tectflex, en details versterken met doek nat in nat.

2 **Als tweede** worden alle opstaande kanten van zowel het dak zelf als van dakramen, luchtkanalen en airco's met een kwast en/of roller behandeld. **Hypertectum® AR** kan daarbij zowel horizontaal als verticaal aangebracht worden.

3 **Als derde** wordt de rest van het dak met de eerste laag **Hypertectum® AR** behandeld met rollers of een airless. Bij de eerste laag wordt er tussen de 0,7-0,9 kg / per m² aangebracht.

4 **Als vierde** worden stap 2 en 3 herhaald maar dan met **Hypertectum® AF**.



HYPERTECTUM®



VOORDELEN

Het **Hypertectum®** gamma biedt u de volgende voordelen:

- **Lange levensduur** – ETA keuring / CE keurmerk met een levensverwachting van meer dan 25 jaar.
- **Snel verwerkingsproces** – bespaart op arbeidsuren.
- **Geen vlies** nodig die erin verwerkt moet worden.
- **Uitstekende hechting** op – bitumen, EPDM, beton, hout, metaal, glas, natuursteen en kunststoffen.
- **Eén component** systeem.
- **Bestendig** tegen temperaturen van -40° C tot 80° C met een piek van 200° C.
- **Geen naden**
- Zeer hoge **elasticiteit** (400 – 600%).
- **Damp open**
- **Geen** warmtebron nodig bij aanbrengen.